

**CTEK MXS 3.6****3.6 A****5**  
**ANNI**  
DI GARANZIA

# LA SCELTA SICURA

## CTEK MXS 3.6

MXS 3.6 è un caricabatterie collaudato e affidabile, dotato di funzionalità importanti come desolfatazione, ricarica di mantenimento e modalità climi freddi per ottimizzare la ricarica nelle fredde giornate invernali. Inoltre, è indicato per la ricarica delle batterie AGM più esigenti (ad es. Optima). È il caricabatterie ideale per gli utenti alla ricerca della massima qualità e facilità d'uso. MXS 3.6 è un caricabatterie a 4 fasi completamente automatico per batterie a 12 V da 7-75 Ah ed è indicato per la ricarica di mantenimento fino a 120 Ah. MXS 3.6 ha classe di protezione IP 65 (a prova di schizzi e polvere) ed eroga una corrente selezionabile di 0.8 o 3.6 A. Inoltre, è progettato per non danneggiare l'elettronica del veicolo ed è a prova di scintilla, inversione di polarità e cortocircuito. MXS 3.6 viene fornito con una garanzia di 5 anni.

### DATI TECNICI

TENSIONE DI CARICA	14.4/14.7
CORRENTE DI CARICA	0.8/3.6 A
TIPO DI CARICABATTERIE	4 fasi, ciclo di ricarica completamente automatico
TIPI DI BATTERIE	Piombo-acido WET/MF/GEL/AGM/Ca-Ca
CAPACITÀ BATTERIA	7-75 Ah, 120 Ah mantenimento
ISOLAMENTO	IP65 (a prova di schizzi e polvere)

**AUTO**

Completamente automatico per una ricarica ottimale

**12V**

Per tutte le batterie al piombo-acido WET / MF / GEL / AGM / Ca-Ca



**BATTERIA COMPLETAMENTE CARICA / RICARICA DI MANTENIMENTO**



Per ricarica in climi freddi e batterie AGM

**CTEK®**



CTEK COMFORT CONNECT - occhielli M6

CTEK MXS 3.6

CTEK COMFORT CONNECT - pinze

- La ricarica completamente automatica e il mantenimento in 4 fasi massimizzano prestazioni e durata della batteria
- I numerosi accessori consentono di utilizzare lo stesso caricabatterie per più batterie
- Un unico caricabatterie per automobile, motociclo, rasaerba, motoslitte, moto d'acqua e trattorino
- Resistente a pioggia e neve
- La funzione di desolfatazione brevettata prolunga la durata della batteria
- A prova di scintilla, cortocircuito e inversione di polarità per un funzionamento senza problemi

**PRONTA ALL'USO**



La tabella mostra il tempo stimato per ricaricare all'80% una batteria scarica.

AMPERAGGIO (Ah)		TEMPO PER RICARICA ALL'80 %
7		7 ore
14		3 ore
20		5 ore
60		13 ore
75		17 ore

**LISTINO**  
**79,00**  
+ IVA

[www.ctek.it](http://www.ctek.it)

Assistenza clienti: [info@ctek.it](mailto:info@ctek.it)

**intec** innovazione & tecnologia

**STATO DI CARICA**



DESOLFATAZIONE MASSA

ASSORBIMENTO, **RICARICA COMPLETATA**  
**CARICA DI MANTENIMENTO PULSATA**

**PROGRAMMI DI RICARICA**

0.8 A/14.4 V 3.6 A/14.4 V 3.6 A/14.7 V


**piccola**

**normale**

**climi freddi e batterie AGM**

**COLLEGA E RICARICA**

- 1 COLLEGARE IL CARICABATTERIE ALLA BATTERIA
- 2 COLLEGARE IL CARICABATTERIE ALLA PRESA A MURO.
- 3 PREMERE IL PULSANTE MODE PER SELEZIONARE IL PROGRAMMA DI RICARICA

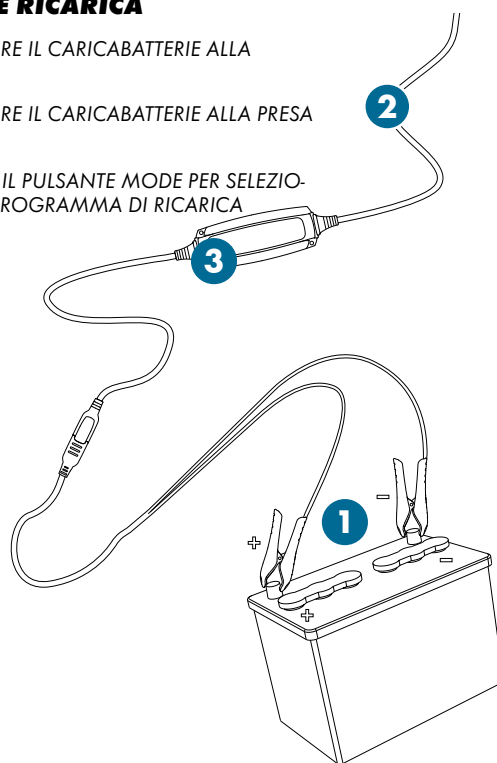

**QUALITÀ GARANTITA CON CTEK**

CTEK offre una garanzia di 2 anni su tutti i caricabatterie professionali. Il servizio di assistenza CTEK è pronto a rispondere a qualsiasi domanda in merito a ricarica e caricabatterie CTEK. Tutti i prodotti e le soluzioni sviluppati e distribuiti da CTEK sono caratterizzati da sicurezza, semplicità e versatilità. CTEK distribuisce i propri caricabatterie in più di 60 Paesi nel mondo. CTEK è fornitore di primo impianto o di aftermarket di molte delle case automobilistiche e motociclistiche più prestigiose al mondo. **Assistenza clienti: [info@ctek.it](mailto:info@ctek.it)**



IL CARICABATTERIE PIÙ INTELLIGENTE DEL MONDO